

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Байпас **BYPASS-16A** для ИБП 2 и 3 кВАСистемы
видеонаблюденияМаршрутизаторы,
сетевое оборудованиеСерверы малых
организацийСетевые
концентраторы

Стойки АСУ ТП

Системы хранения
данных

Модуль внешнего байпаса применяется совместно с однофазными ИБП выходной мощностью 2 и 3 кВА стоечного исполнения. Устройство предназначено для организации ручного, безразрывного переключения питания нагрузки с ИБП на входную сеть для проведения настройки, сервисного обслуживания или замены источника бесперебойного питания. MBP1EC-19 крепится в 19-дюймовые направляющие стойки или телекоммуникационного шкафа.

В нормальном режиме работа ИБП питается от сети и питает нагрузку. При переключении в режим Bypass (перевести переключатель в нужное положение), нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания или ремонта.

Механический байпас работает двух режимах: нормальном и в режиме Bypass. Вращающийся переключатель используется для переключения между этими режимами.


В нормальном режиме работы нагрузка питается через ИБП из сети. Если происходит сбой питания, ИБП перейдёт в режим работы от батарей, чтобы продолжить обеспечивать нагрузку бесперебойным питанием.

В режиме Bypass нагрузка начинает получать электроэнергию непосредственно из сети, изолируя ИБП, позволяя извлечь его для обслуживания и ремонта.




- Байпас для ИБП 2 и 3 кВА
- Стоечное исполнение
- Высота 1U

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

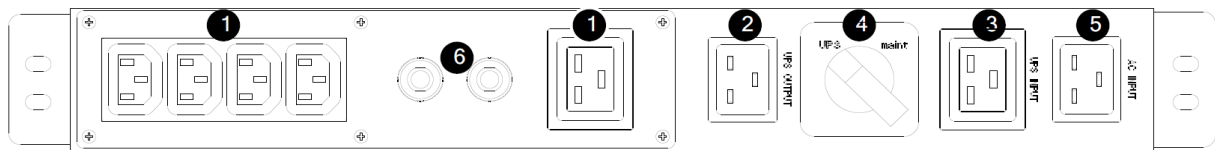

1. Выходные разъемы
2. Разъем для подключения к выходу ИБП
3. Разъем для подключения ко входу ИБП
4. Переключатель байпаса
5. Входной разъем
6. Автоматический предохранитель

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИБП

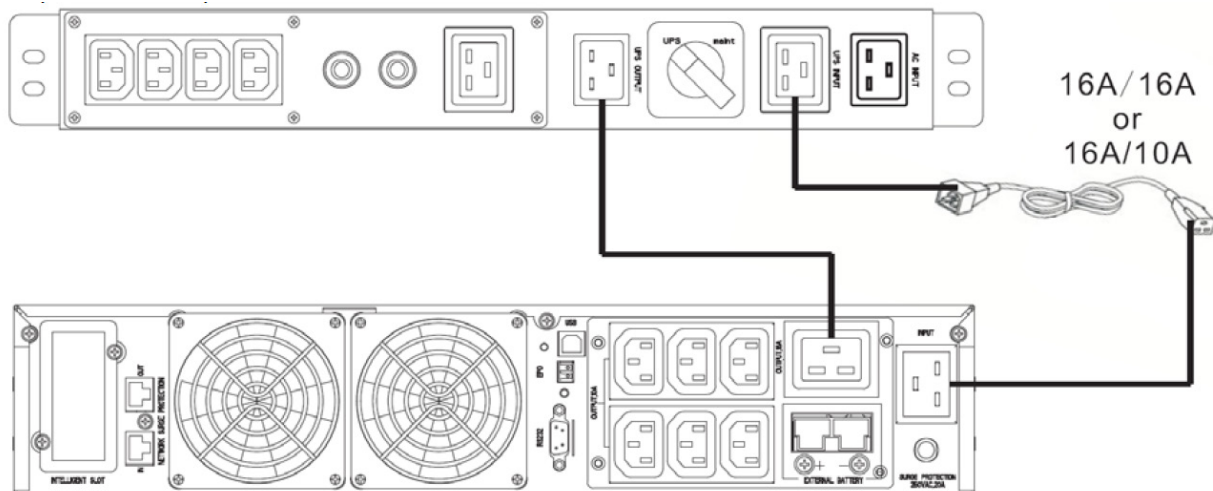

Подключите кабель питания от входа ИБП к входному разъему ИБП на устройстве. Используйте один шнур питания для подключения выхода ИБП к выходному разъему ИБП на устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BYPASS-16A
Номинальный ток	16 А для 208/220/230/240 В 16 А для 110/115/120/127 В
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В или 110/115/120/127 В
Максимальный входной ток	16А
Максимальный ток в режиме Байпас	16А
Выходные разъёмы	4 x IEC C13 + IEC C19
Габариты (ДхШхВ), мм	55x438x60
Масса, кг	1,3
Цвет	Чёрный



HIDEN – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

