




ГРАВИТОН



ПК Д52И

Персональный настольный компьютер в корпусе строгого офисного дизайна
Возможность закрыть крышкой порты на передней панели в случае не использования.
Поддерживает большой выбор карт расширения для изменения базовых конфигураций.
Гибкое конфигурирование портов на лицевой панели.

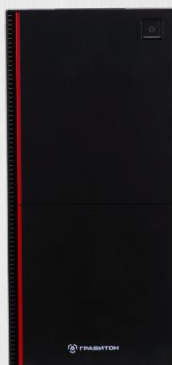

Корпоративный ПК

- Intel® Core™ 12/13/14 поколение процессоров
- Возможность комплектования дискретной видеокартой
- Возможность установки датчика вскрытия и замка корпуса
- Наличие различных четырех видеовыходов
- Два слота M.2 E-ключ 2230
- Возможность опционального изменения конфигурации USB портов на передней панели
- Сертифицирован для работы с различными российскими АПМДЗ
- Возможность закупки в составе АРМ из реестра МПТ





ГРАВИТОН

ПК Д52И



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые ОС	Astra Linux SE 1.7, 1.8 РЕД ОС 7, 8 Alter OS	Windows 10 Pro/Windows 11 Pro По совместимости с другими ОС необходимо уточнять
Семейство процессоров	Intel® Core™ 12, 13, 14 поколений	
Поддерживаемые процессоры	Celeron G6900 (Alder Lake, C2(0EC/2PC)/T2, 3,40GHz(PC), Cache 4Mb, TDP 46W) Pentium G7400 (Alder Lake, C2(0EC/2PC)/T4, 3,70GHz(PC), Cache 6Mb, TDP 46W) Pentium G7400T (Alder Lake, C2(0EC/2PC)/T4, 3,10GHz(PC), Cache 6Mb, TDP 35W) Core i3-12100 (Alder Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,30GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 60W) Core i3-12100T (Alder Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 2,20GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 35W) Core i3-12100F (Alder Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,30GHz(PC), w/o GRAPH, Cache 12Mb, TDP 58W) Core i3-12300 (Alder Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,50GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 60W) Core i3-12300T (Alder Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 2,30GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 35W) Core i5-12400 (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 2,50GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 65W) Core i5-12400T (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 1,80GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 35W) Core i5-12400F (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 2,50GHz(PC), w/o GRAPH, Cache 18Mb, TDP 65W) Core i5-12500 (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 3,00GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 65W) Core i5-12500T (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 2,00GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 35W) Core i5-12600 (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 3,30GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 65W) Core i5-12600T (Alder Lake, C6(0EC/6PC)/T12, 2,10GHz(PC), Cache 18Mb, TDP 35W) Core i3-13100 (Raptor Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,40GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 60W) Core i3-13100F (Raptor Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,40GHz(PC), w/o GRAPH, Cache 12Mb, TDP 58W) Core i5-13400 (Raptor Lake, C10(4EC/6PC)/T16, 1,80GHz(EC)/2,50GHz(PC), Cache 20Mb, TDP 65W) Core i5-13400F (Raptor Lake, C10(4EC/6PC)/T16, 1,80GHz(EC)/2,50GHz(PC), w/o GRAPH, Cache 20Mb, TDP 65W) Core i5-13500 (Raptor Lake, C14(8EC/6PC)/T20, 1,80GHz(EC)/2,50GHz(PC), Cache 24Mb, TDP 65W) Core i3-14100 (Raptor Lake, C4(0EC/4PC)/T8, 3,50GHz(PC), Cache 12Mb, TDP 60W) Core i5-14400 (Raptor Lake, C10(4EC/6PC)/T16, 1,80GHz(EC)/2,50GHz(PC), Cache 20Mb, TDP 65W) Core i5-14500 (Raptor Lake, C14(8EC/6PC)/T20, 1,90GHz(EC)/2,60GHz(PC), Cache 20Mb, TDP 65W)	
Чипсет мат.платы	Intel® H610	
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти UDIMM DDR4	Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб
Накопитель информации	1 x M.2 ключ M PCIe Gen 3x4 (2280) до 2Тб 4 x SATA3 (6 Гбит/с) Внутренний оптический привод (опционально)	
Графический контроллер	Встроенный в центральный процессор Intel Возможность установки дискретной видеокарты есть	
Аудiosистема	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897	
Порты на задней панели	1 x PS/2 combo 1 x VGA 1 x HDMI v1.4 1 x DP v1.4a 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) (Data + DP alt mode)	2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 1 x RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 3 x Audio ports
Порты на передней панели	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 / 2 x USB-A 3.2 Gen 1 + 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (опционально) 1 x комбинированный аудио-разъем 3.5 мм	
Слоты расширения	1 x PCIe Gen 4.0 x16 2 x PCIe Gen 3.0 x1	1 x M.2 E-key 2230 PCIe & USB 1 x M.2 E-key 2230 PCIe & (USB+CNVi)
Беспроводные интерфейсы	Совместимый модуль Wi-Fi + BT (опционально)	
Блоки питания	ATX 450 - 1000 Вт	
Корпус	Форм-фактор Mini-Tower Габариты 373 x 174 x 419 мм Вес до 6 кг Цвет черный Материал корпуса металл + пластик 1 вентилятор 90x90 на задней панели, дополнительно 120x120 на передней панели (опционально) Максимальная длина устанавливаемой видеокарты - 285 мм Максимальная высота устанавливаемого охлаждения процессора - 140 мм	
Отсеки	Внешние: 2 x 5,25, 2 x 3,5 (могут использоваться как внутренние) Внутренние: 2 x 3,5, 2 x 2,5	
Безопасность	Разъем для замка Kensington Lock Датчик вскрытия (опционально) Механический и электромагнитный замок (опционально) Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО	
Комплект поставки	ПК Д52И Кабель питания Клавиатура и мышь (опционально)	Технический паспорт и гарантийный талон Руководство по эксплуатации
Дополнительно	Разработка и производство на территории РФ	

