
САЙБЕР ЭЛЕКТРО

# Карта удаленного управления РСК-ПМКАРД

Полнофункциональное устройство для организации сетевого управления и контроля для SMART и онлайн источников бесперебойного питания «Сайбер Электро».




- Удаленный мониторинг ИБП SNMP или Modbus
- Удобный для пользователей WEB-интерфейс на русском языке
- Подключение охранного шлейфа
- 3 дискретных выхода
- Удаленное плановое отключение/запуск ИБП
- Самостоятельная установка (Plug and Play)
- Обновляемая пользователем прошивка
- Поддержка датчика температуры

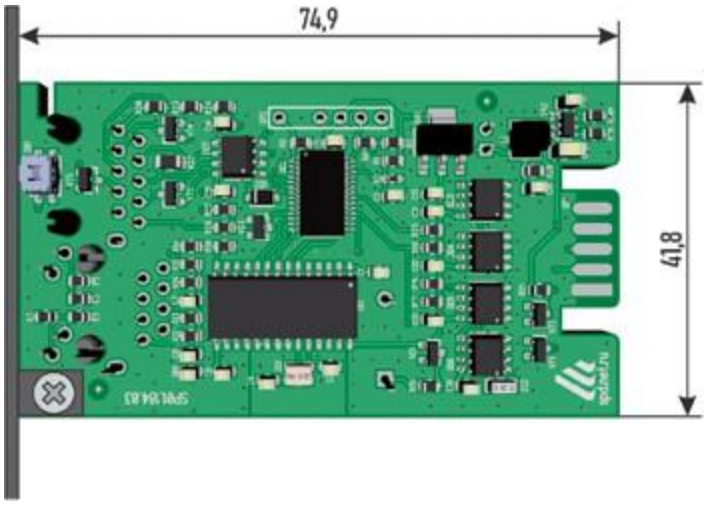


## СОВМЕСТИМА С ИБП СЕРИЙ ПИЛОТ И ЭКСПЕРТ

| МОДЕЛЬ | РСК-ПМКАРД |
|---|---|
| **Общее** | |
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10Base-T |
| Универсальный порт | Опциональное подключение термодатчика, modbus RTU, 3 дискретных выхода «открытый коллектор», 1 вход для подключения охранного шлейфа, 2 контакта для интерфейса 1 Wire |
| ЖК индикаторы | RX/TX, Link |
| **Функции** | |
| Отображение информации | Локально: таблицы с параметрами сети и ИБП в WEB-интерфейсе |
| Установка | Plug and Play |
| Прошивка | Обновляемая пользователем |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, SNMPv1/v2c, HTTP, TCP/IP, NTP |
| Уведомления о событиях | Локальное и удаленное: WEB-интерфейс |
| Управление ИБП | Удаленное плановое отключение/запуск ИБП |
| Мониторинг окружающей среды | термодатчик, охранный шлейф |
| Безопасность | Возможность подключения охранного шлейфа с контролем целостности |
| Язык интерфейса | Русский |
| **Физические размеры** | |
| Габариты, мм | 26,0 x 52,4 x 74,9 |
| Вес, кг | 0,04 |
| **Условия окружающей среды** | |
| Рабочая температура | 0°C - +45°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 95% (без образования конденсата) |
| Температура хранения | -10°C - +55°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 95% (без образования конденсата) |

* Технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© Сайбер Электро. 2024. Все товарные знаки являются собственностью их владельца