

## ШКАФ 19" ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ

ВЫСОТА: 6/9/12/15/18U

ШИРИНА И ГЛУБИНА: 570X450ММ; 570X600ММ;

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкафы телекоммуникационные настенные предназначены для установки сетевого, телекоммуникационного, вспомогательного монтажного оборудования 19" стандарта. В шкафах обеспечивается прямой доступ к оборудованию с целью изменения настроек и коммутации в процессе эксплуатации. Изделие выполнено в системе несущих конструкций. Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494, ГОСТ 14254. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до 40°C, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7 МПа (450-880 мм рт. ст.).


Степень защиты IP20;

Максимальная нагрузка до 60 кг;

Цвет стандарта Ral7035.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

S/N	Наименование	Кол-во	Ед. изм
1	Крыша	1	Шт.
2	Задняя рама	1	Шт.
3	Боковая рама	2	Шт.
4	Съемная боковая панель	2	Шт.
5	Дно	1	Шт.
6	Передняя рама	1	Шт.
7	Передняя дверь (стекло)	1	Шт.
8	Заглушки кабельных вводов	2	Шт.

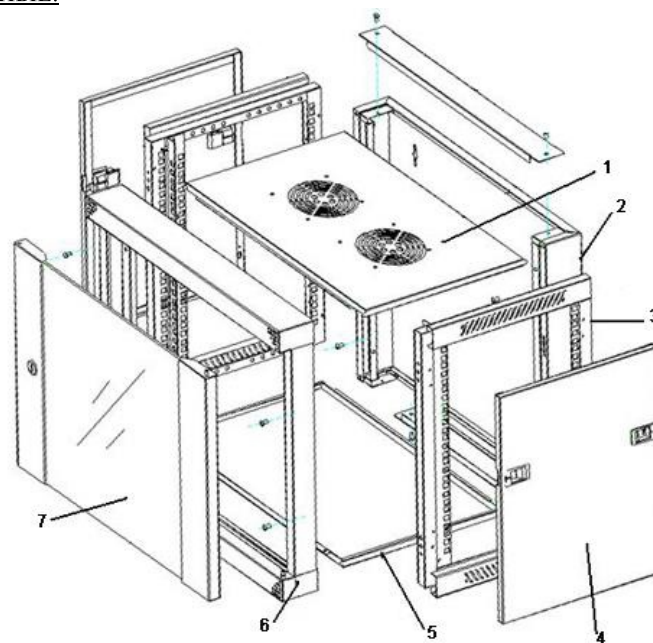

#### 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие состоит из корпуса, двери, боковых стенок и 19" направляющей. Шкаф поставляется в разобранном виде.

Корпус выполняет роль несущего элемента, в котором установлена дверь и 19" направляющие.

Основные параметры и характеристики изделия соответствуют значениям, указанным в таблице.

Артикул	Наименование	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	Полезная глубина (мм)	Габариты упаковки (1 место)	Объем упаковки (м³)	Вес упаковки (кг)
NTSS-W6U6045GS	6U настенный шкаф	570	450	370	365	400x610x210	0.051	14.5
NTSS-W9U6045GS	9U настенный шкаф	570	450	500	365	533x600x210	0.067	18.5
NTSS-W12U6045GS	12U настенный шкаф	570	450	635	365	666x600x180	0.072	22.5
NTSS-W15U6045GS	15U настенный шкаф	570	450	770	365	800x600x180	0.086	25.5
NTSS-W18U6045GS	18U настенный шкаф	570	450	900	365	933x600x180	0.10	30
NTSS-W6U6060GS	6U настенный шкаф	570	600	370	515	400x610x230	0.056	18
NTSS-W9U6060GS	9U настенный шкаф	570	600	500	515	533x600x230	0.073	24.5
NTSS-W12U6060GS	12U настенный шкаф	570	600	635	515	666x600x180	0.072	25.5
NTSS-W15U6060GS	15U настенный шкаф	570	600	770	515	800x600x180	0.086	29.5
NTSS-W18U6060GS	18U настенный шкаф	570	600	900	515	933x600x210	0.12	34.5

#### 4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223К до 323К (от -50 до +50°C) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 308К (+35°C). Условия хранения по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

#### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

Производитель в праве изменять конструктив изделий без предварительного уведомления потребителя.