




Батарейный блок  
**BAT16-192VDC-7Ah**  
**BAT16-192VDC-9Ah**  
**BAT16-240VDC-7Ah**  
**BAT16-240VDC-9Ah**


для ИБП HIDEN EXPERT  
 UDC9206H/UDC92010H

Внешний батарейный блок предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания HIDEN EXPERT UDC9206H/UDC92010H. Использование батарейного блока совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования.

Возможность параллельного подключения других блоков батарей для увеличения ёмкости и времени работы. Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение.

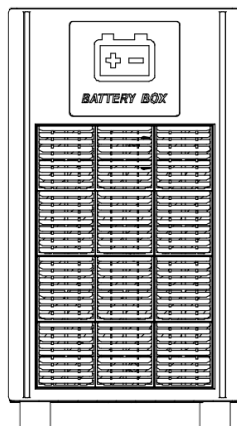


Вид спереди

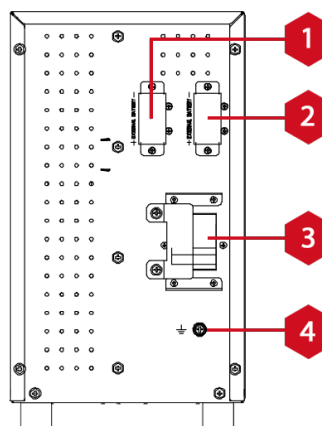


Вид сзади

1	Разъем для подключения батарейного кабинета №1	3	Автоматический выключатель
2	Разъем для подключения батарейного кабинета №2	4	Заземление

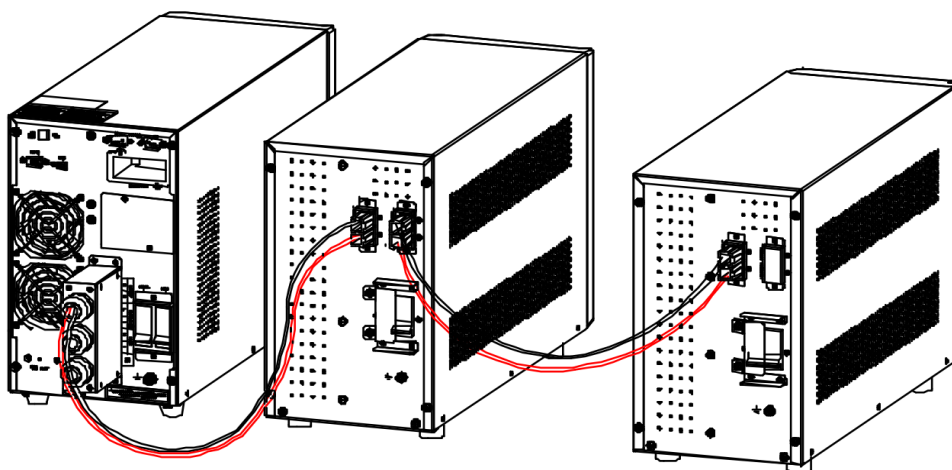

Подключение батарейных блоков к ИБП

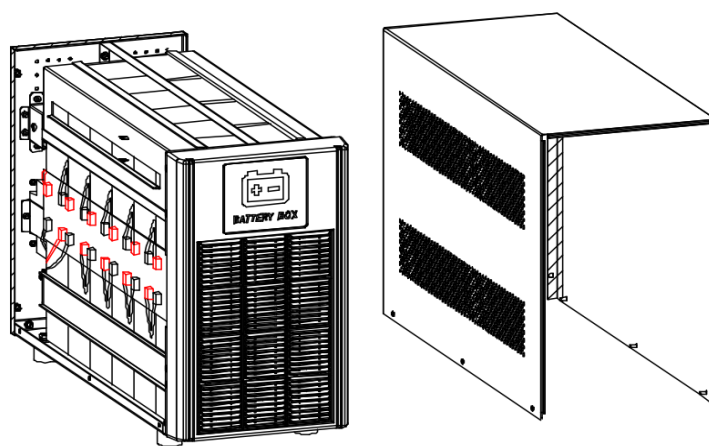

Расположение аккумуляторных батарей внутри батарейного блока

Технические характеристики:

Модель	BAT16-192VDC-7Ah	BAT16-192VDC-9Ah	BAT16-240VDC-7Ah	BAT16-240VDC-9Ah
Напряжение АКБ	192 В постоянного тока		240 В постоянного тока	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки			
Количество АКБ	16 шт		20 шт	
Емкость АКБ	7Ач	9Ач	7Ач	9Ач
Габаритные размеры (ШхГхВ)	189*510*336 мм			
Вес	46 кг	50 кг	55 кг	60 кг
Исполнение	Напольное			
Время автономии одного батарейного кабинета	6 кВА - 1.5 мин	6 кВА - 4.5 мин 10 кВА - 1 мин	6 кВА - 2.5 мин	6 кВА - 7 мин 10 кВА - 3 мин

