

Инструкция по обновлению и загрузке лицензии для работы со Skype for Business на телефоны Yealink.


Примечание: в процессе подготовки телефонов к работе со Skype for Business вам понадобится лицензия для каждого телефона. Если у вас отсутствует лицензия – обратитесь к дистрибьютеру оборудования.

Загрузка версии ПО с сайта Yealink.


1. Зайдите на сайт компании Yealink по данной ссылке

<http://support.yealink.com/documentFront/forwardToDocumentFrontDisplayPage#>

На странице найдите раздел «Skype for Business IP Phone», выберите модель телефона.

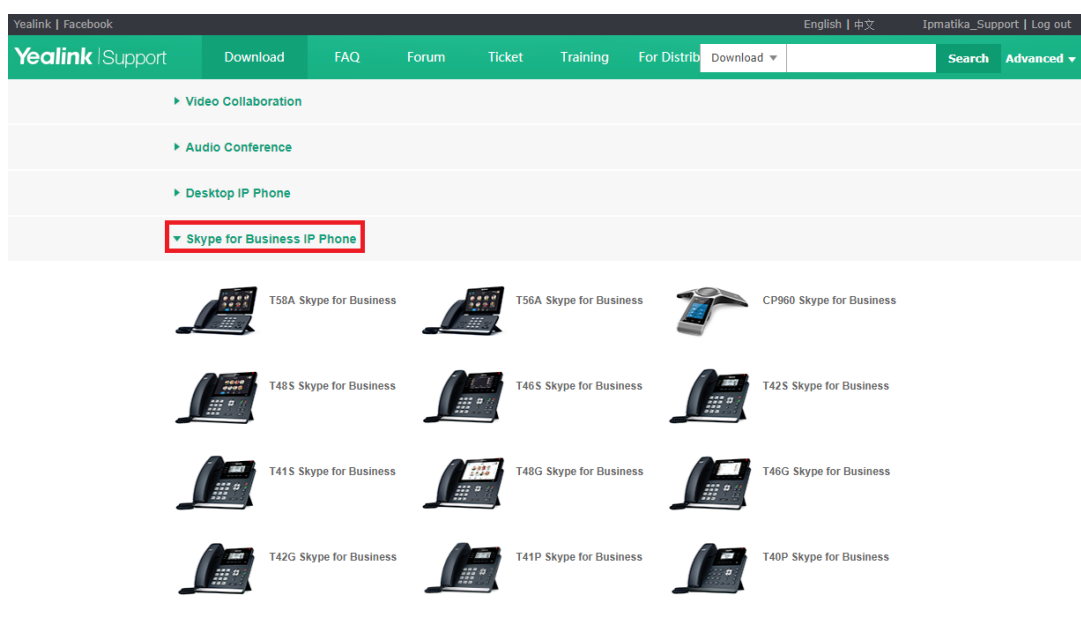


На открывшейся странице в разделе Firmware выберите необходимую версию прошивки с расширением .rom и скачайте ее.

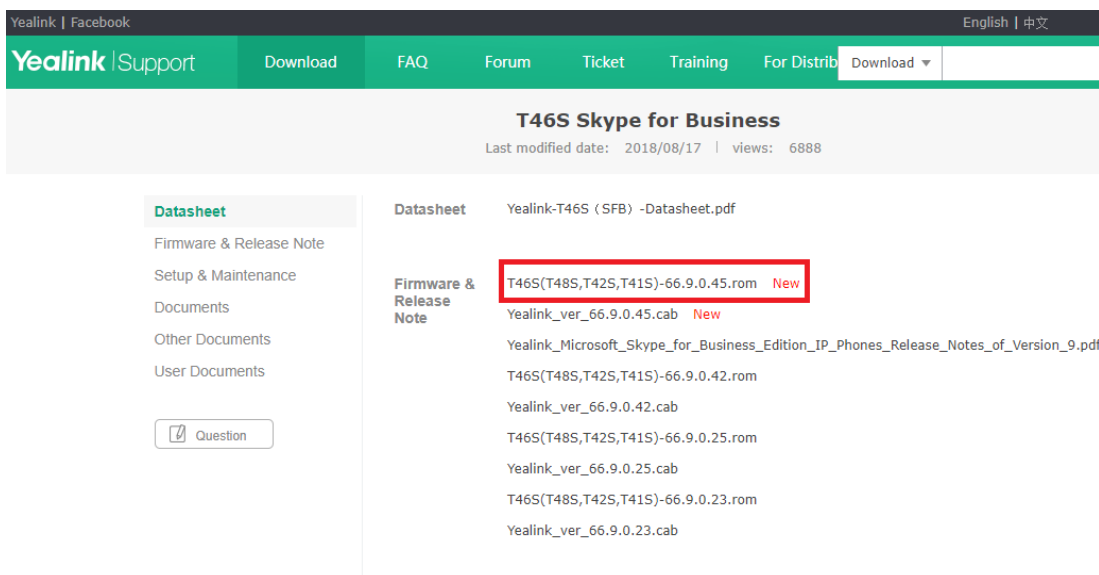

Примечание: существует возможность непосредственного обновления ПО и загрузки лицензии для каждого телефона и массового обновления и загрузки лицензии с помощью Autoprovision. Далее будут последовательно рассмотрены оба варианта.

Непосредственное обновление ПО и загрузка лицензии для каждого телефона.


1. Зайдите в веб-интерфейс телефона, перейдите во вкладку «Настройки», выберите в левом меню «Обновление ПО», нажмите на кнопку «Выберите файл», после чего укажите файл обновления на вашем ПК. Нажмите кнопку «Обновление ПО» для обновления телефона.

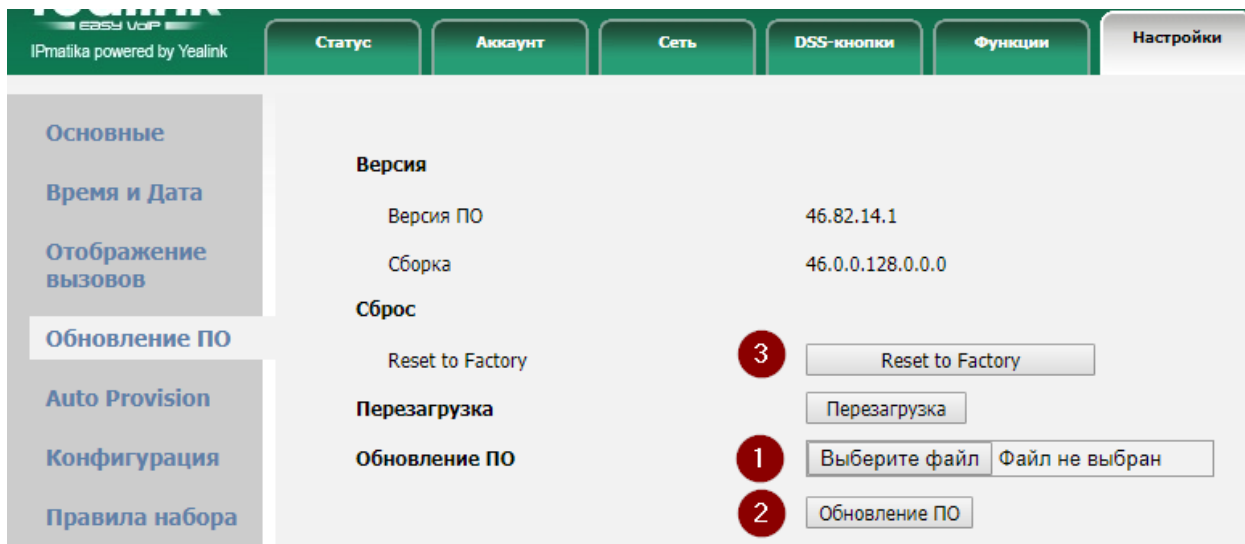

2. После обновления **обязательно** сбросьте настройки до заводских, нажав на кнопку «Reset to Factory» в веб-интерфейсе.

2. Загрузка лицензии.

Зайдите в веб-интерфейс телефона, перейдите во вкладку «Security», в левом меню выберите «License». Нажмите на кнопку «Выберите файл», выберите файл лицензии на вашем ПК и нажмите кнопку «Upload». После загрузки лицензии телефон перезагрузится.

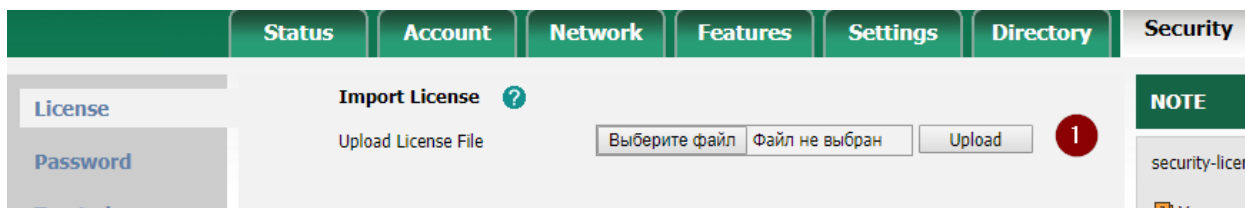

Телефон готов к работе с SFB.

Массовое обновление ПО и загрузка лицензии для работы со Skype for Business.

1. Настройте на вашем сетевом оборудовании 66 DHCP-опцию. В опцию пропишите IP-адрес своего компьютера.
2. Скачайте бесплатную программу Tftpd64 или Tftpd32 по ссылке http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html и установите ее на свой компьютер.
3. Создайте файл с расширением .cfg и назовите его в соответствии с моделью телефона:

Phone Model	Common CFG file
T54S	y000000000070.cfg
T52S	y000000000074.cfg
T48G	y000000000035.cfg
T48S	y000000000065.cfg
T46G	y000000000028.cfg
T46S	y000000000066.cfg
T42G	y000000000029.cfg
T42S	y000000000067.cfg
T41P	y000000000036.cfg
T41S	y000000000068.cfg
T40P	y000000000054.cfg

4. Пропишите в файл следующие строки:

#!version:1.0.0.1

#upgrade firmware on SFB

static.firmware.url = tftp://192.168.249.81/54.8.1.65.rom

#install license

lync_license_dat.url = tftp://192.168.249.81/License_\$(MAC).dat


#reset to factory

static.auto_provision.reset_factory.enable = 1

Сохраните файл.

5. Создайте на компьютере папку и поместите в нее файл прошивки, файл конфигурации .cfg, файлы лицензий.

6. Запустите Tftpd64, в поле Server interfaces выберите IP своего компьютера, нажмите кнопку Browse и выберите папку из п.6. Не закрывайте программу.

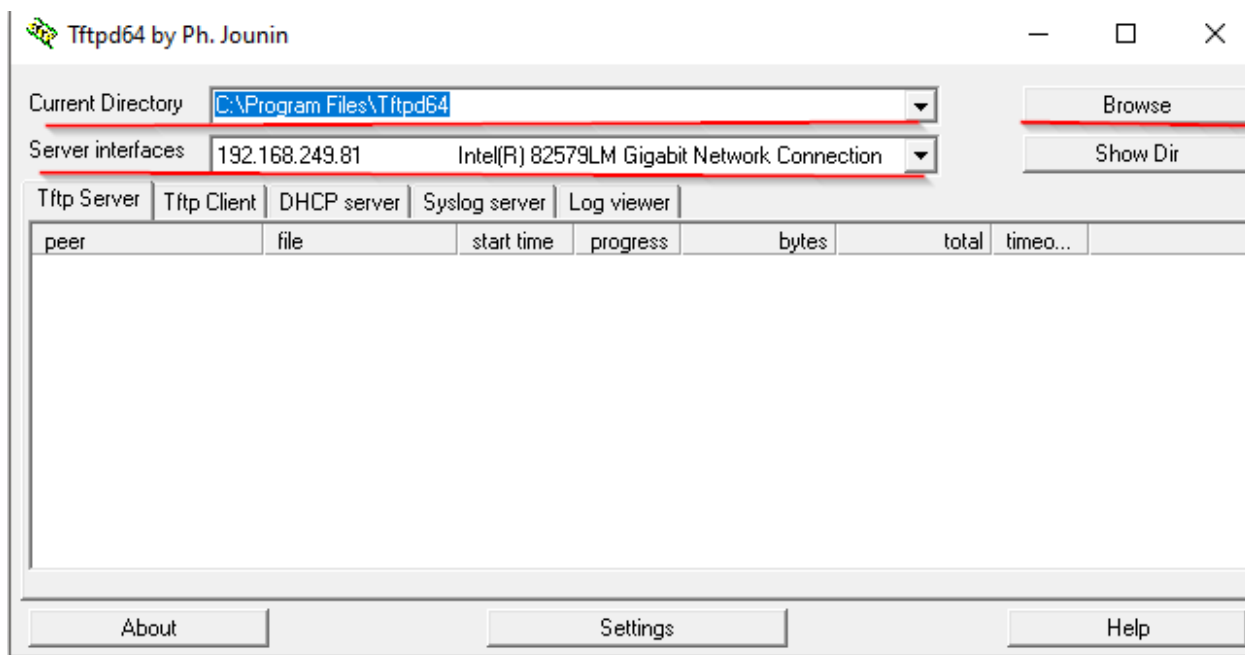

7. Подключите телефоны к настроенному сетевому оборудованию. Должно начаться обновление и загрузка лицензии.

8. Если после обновления лицензия не была загружена автоматически, произведите сброс настроек телефона, после чего лицензия будет загружена.

Телефон готов к работе с SFB.